


## Автоматическое распределительное устройство для подключения мобильных генераторов

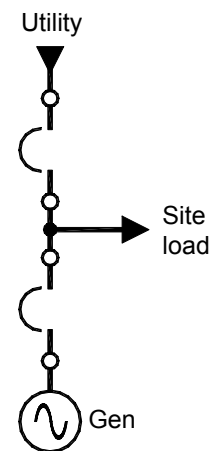

- Низкого или среднего напряжения
- Полностью автоматическое включение на параллельную работу сетевых вводов или генераторов.
- Минимизированные размеры распределительного устройства с соблюдением условий вентиляции.
- Интегрированное зарядное устройство для аккумулятора
- Интегрированное управление системой подогрева двигателя, отопления, заправки топлива и пр.
- Возможность дистанционного контроля
- Интегрированное микропроцессорное управление нового поколения снижает стоимость и производит контроль в широком диапазоне:
  - Включение на параллельную работу
  - Согласование напряжений
  - Полное дополнение защитного реле и функций измерения мощности
  - Плавное регулирование активной и реактивной мощности
  - LCD дисплей и клавиатура для персонала
- Посеребренные медные шины (стандарт)

Технические характеристики

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Напряжение:</u>            | 208 – 600 В, 3 фазы, 3 или 4 провода (низкого напряжения)<br>2,4 – 15 кВ, 3 фазы, 3 провода (среднего напряжения)                                                                                                                                 |
| <u>Ток:</u>                   | До 4000 А (низкого напряжения)<br>До 3000 А (среднего напряжения)                                                                                                                                                                                 |
| <u>Оболочка:</u>              | NEMA 1 для внутренней установки (стандарт)                                                                                                                                                                                                        |
| <u>Размеры:</u>               | Низкого напряжения – ширина 712 мм, высота 1930 мм,<br>глубина 1118/1321/1524 мм<br>Среднего напряжения – ширина 914 мм, высота 2413 мм,<br>глубина 2337 мм                                                                                       |
| <u>Точность измерений:</u>    | 0.3% - напряжение и ток<br>0.6% - мощность и энергия                                                                                                                                                                                              |
| <u>Измерительные системы:</u> | 3 варианта систем APT true RMS Power Sensor:<br>PS-V – измеритель напряжения и частоты<br>PS-P – измеритель мощности (А, кВт, cosφ, кВА, и т.д.)<br>PS-E – измеритель энергии (кВт-ч, кВА-ч)                                                      |
| <u>Защита генератора:</u>     | Защита от сверх токов (50/51), пониженное/повышенное напряжение, низкая/высокая частота, баланс токов, защита от КЗ (опция), отключение фидера, повышенное/пониженное напряжение на вводе (по 3-м фазам), повышенная/пониженная частота на вводе. |
| <u>Дополнительно:</u>         | SCADA-ready Modbus соединительный порт                                                                                                                                                                                                            |